



ISUZU

ELF

350



PBV 5.8 TONELADAS



*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar del original.

CHASIS	F	H	K
PESOS (KG)/(LB)			
PESO BRUTO VEHICULAR*		5,800/12,787	
CAPACIDAD DE EJE DELANTERO		2,600/5,732	
CAPACIDAD DE EJE TRASERO		4,500/9,921	
PESO DEL CHASIS-CABINA**	2,465/5,434	2,520/5,556	2,540/5,600
DIMENSIONES (MM)/(PULG)			
DISTANCIA ENTRE EJES	2,765/109	3,365/132	3,815/150
LARGO APLICACIÓN MÁXIMO RECOMENDADO***	3,900/154	4,900/193	5,650/222

MOTOR	
MODELO	4JZ1 - TCS
EMISIÓN	EURO VI (DOC+DPD+SCR)
TIPO	Motor Diesel DOHC (doble árbol de levas a la cabeza) VVT de 4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador VGS, válvula EGR enfriada por agua.
NÚMERO DE CILINDROS	4 en línea
CILINDRADA (CC)	2,999
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA (ISO bruto) hp@rpm / (JIS-NET) kW@rpm	148@2,800 / 110@2,800
TORQUE MÁXIMO (ISO bruto) lb-pie@rpm / (JIS-NET) N-m@rpm	277@1,280-2,800 / 375@1,280-2,800
TRANSMISIÓN	
TIPO	Manual, modelo MYY6Z
RELACIÓN DE ENGRANAJES	1ª - 5.979 2ª - 3.434 3ª - 2.040 4ª - 1.379 5ª - 1.000 6ª - 0.708 Rev. - 5.701

ENGRANAJE FINAL

DIÁMETRO (MM)	290
RELACIÓN DE ENGRANAJE	6.833

FRENOS

SERVICIO	ABS/EBD/VAC/BOOST ASSIT/Delantero; Disco Ventilado/Trasero; Tambor
ESTACIONAMIENTO	Mecánico atrás de la transmisión

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica
-------------	------------

LLANTAS

DELANTERAS / TRASERAS	215 / 85R16 10PR
RODADO TRASERO	Doble

EJES

DELANTERO	Tipo Elliot Inverso Viga - I
TRASERO	Banjo, completamente flotante

SUSPENSIÓN

TIPO	Muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
-------------	--

OTROS

ALTERNADOR	24v - 90A
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	140 litros
CAPACIDAD DEL TANQUE DE UREA	14 litros

CABINA	
TIPO	Cabina inclinable
NÚMERO DE ASIENTOS	3 Pasajeros

SEGURIDAD	Bolsa de aire para conductor / Cámara de reversa
OTROS	Aire acondicionado


* El peso de la llanta de la refacción y soporte no está incluido en el peso especificado del catálogo.

** La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.

*** El largo de aplicación máximo recomendado corresponde a un cálculo estimando una caja seca con la carga interior distribuida uniformemente, para cualquier otra aplicación contacte a su distribuidor autorizado para la correcta selección de distancia entre ejes y largo de carrocería máxima.

LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

DIMENSIONES

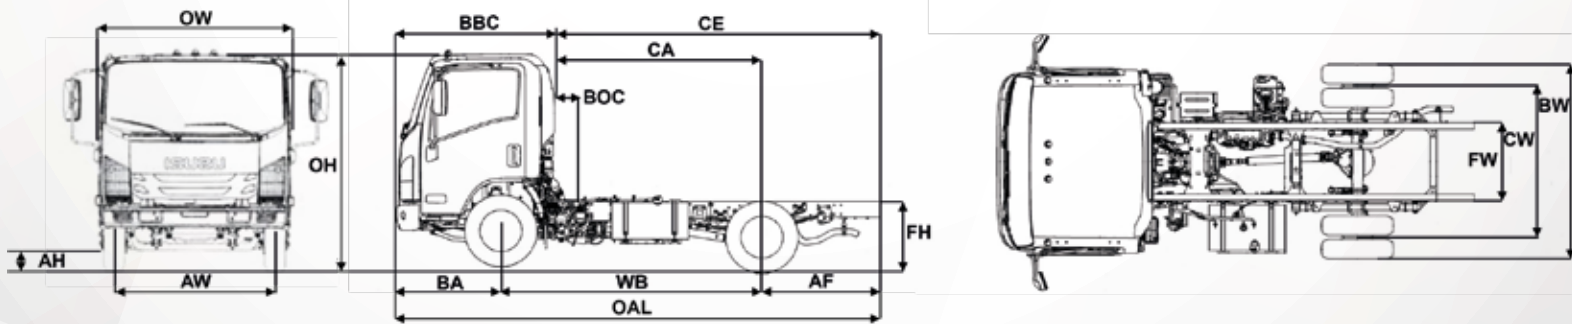

DIMENSIONES CONSTANTES

FH		OH		BW		CW		AH		AW		BA		BBC		BOC		FW		OW	
mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
807	32	2260	89	2120	83	1650	65	190	7.5	1680	66	1110	44	1683	66	111	4.4	850	33	2040	80

DIMENSIONES VARIABLES

MODELO	TIPO	WB		CA*		CE*		OAL		AF	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF 350	F	2765	109	2192	86	3452	136	5135	202	1260	50
	H	3365	132	2792	110	4302	169	5985	236	1510	59
	K	3815	150	3242	128	4952	195	6635	261	1710	67

*CA & CE efectivos son CA ó CE menos BOC